



TUBO CONDUIT REVESTIDO DE PVC

Descripción:

El conducto rígido galvanizado PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC y revestimiento interior de uretano, está diseñado para brindar máxima protección a los conductores eléctricos frente a daños mecánicos, corrosión y agentes químicos agresivos.

Su doble protección galvanizado por inmersión en caliente y recubrimiento polimérico prolonga la vida útil del sistema, incluso en entornos industriales altamente corrosivos. El revestimiento interior de uretano asegura un deslizamiento suave de los conductores, reduciendo la fricción y evitando el desgaste de sus cubiertas aislantes.

La continuidad eléctrica se mantiene en todas las uniones ensambladas, garantizando un rendimiento seguro y confiable en aplicaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC gris de 40 mil en el exterior
- ▶ Recubrimiento de uretano gris de 2 mil en el interior y las roscas.
- ▶ Roscas PROTECH: Un recubrimiento de uretano transparente sobre roscas galvanizadas en caliente.
- ▶ 12 medidas disponibles desde 1/2" hasta 6"
- ▶ Los acoplamientos enviados con conducto se empaquetan por separado.
- ▶ Las tapas protectoras de roscas de plástico están codificadas por colores para una rápida identificación del tamaño del conducto.
- ▶ Se incluye un acoplamiento "sin cargo" con cada tramo de conducto de 10'.

Normativa:

- ▶ UL 6 (E2314); UL 6A (E341799)
- ▶ CSA C22.2 No. 45

Material de Fabricación:

- ▶ Acero Rígido

Acabado:

- ▶ Revestido de PVC

TAMAÑO DE TUBERIA	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO MÉTRICO	ESPESOR DE PARED CON PVC (in)	DIÁMETRO EXTERNO CON PVC (in)	DIÁMETRO INTERIOR (in)	LONGITUD SIN ACOPL
1/2"	RSC15P	16	0.14	0.92	0.63	9' 111/4"
3/4"	RSC20P	21	0.15	1.13	0.84	9' 111/4"
1"	RSC25P	27	0.17	1.40	1.06	9' 11"
1-1/4"	RSC32P	35	0.17	1.74	1.39	9' 11"
1-1/2"	RSC40P	41	0.18	1.98	1.62	9' 11"
2"	RSC50P	53	0.19	2.46	2.08	9' 11"
2-1/2"	RSC65P	63	0.23	2.96	2.49	9' 101/2"
3"	RSC80P	78	0.25	3.58	3.09	9' 101/2"
3-1/2"	RSC95P	91	0.26	4.08	3.57	9' 101/4"
4"	RSC100P	103	0.27	4.58	4.05	9' 101/4"
5"	RSC125P	129	0.29	5.64	5.07	9' 10"
6"	RSC150P	155	0.31	6.71	6.09	9' 10"

CURVAS RECUBIERTAS DE PVC



Descripción:

Las curvas de acero revestido de PROCOAT, doblados con precisión en fábrica, están diseñados para garantizar un ajuste exacto y un rendimiento confiable en sistemas de conductos recubiertos.

Listos para su instalación inmediata, estas curvas eliminan la necesidad de realizar dobleces en campo, reduciendo tiempos de trabajo, costos de mano de obra y desperdicio de materiales. Su fabricación controlada asegura uniformidad dimensional, alta resistencia mecánica y un acabado de calidad.

La continuidad eléctrica del sistema se mantiene en todas las uniones ensambladas, garantizando seguridad, confiabilidad y cumplimiento con las normativas aplicables en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.

La curva conduit de acero revestido de Cloruro de Polivinilo de PROCOAT está verificado para el rendimiento de adhesión del PVC y cuenta con certificación UL E466694.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 40 mil en el exterior.
- ▶ Recubrimiento de uretano gris de 2 mil en el interior y las roscas.
- ▶ 12 tamaños disponibles desde 1/2" hasta las 6".
- ▶ Disponible en tamaños estándar de curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.
- ▶ Radio largo disponible.

Material de Fabricación:

- ▶ Acero Rígido


Acabado:

- ▶ Revestido de PVC

Certificados:

- ▶ UL LISTED E341799 / E466694
- ▶ UL 6

CODO STANDARD DE 90° RECUBIERTO DE PVC

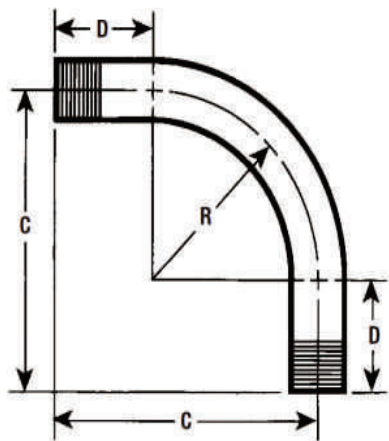

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO METRICO	RADIO MIN R (in)	OFFSET C (in)	EXTREMO RECTO D (in)
1/2"	RSCE9015P	16	4.00	6.96	2.50
3/4"	RSCE9020P	21	4.50	7.73	2.50
1"	RSCE9025P	27	5.75	9.36	3.00
1-1/4"	RSCE9032P	35	7.25	11.38	3.25
1-1/2"	RSCE9040P	41	8.25	12.76	3.50
2"	RSCE9050P	53	9.50	15.01	4.25
2-1/2"	RSCE9065P	63	10.50	17.11	5.00
3"	RSCE9080P	78	13.00	20.33	5.50
3-1/2"	RSCE9090P	91	15.00	23.38	6.25
4"	RSCE90100P	103	16.00	25.40	7.00
5"	RSCE90125P	129	24.00	37.86	11.00
6"	RSCE90150P	155	30.00	45.99	12.50

CODO DE RADIO LARGO RECUBIERTO DE PVC

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO METRICO	RADIO MIN R (in)	OFFSET C (in)	EXTREMO RECTO D (in)
1"~2-1/2"	LG12R_90P	27~63	12.00	21.00	9.00
1"~3"	LG15R_90P	27~78	15.00	24.00	9.00
1"~4"	LG18R_90P	27~103	18.00	32.00	10.00
1"~4"	LG24R_90P	27~103	24.00	35.00	11.00
1"~6"	LG30R_90P	27~155	30.00	41.00	11.00
1"~6"	LG36R_90P	27~155	36.00	47.00	11.00
1"~6"	LG42R_90P	27~155	42.00	54.00	12.00
1"~6"	LG48R_90P	27~155	48.00	60.00	12.00
1"~6"	LG60R_90P	27~155	60.00	72.00	12.00

ACOPLES REVESTIDO DE PVC

Descripción:

Las uniones conduit de acero revestidas de PVC PROCOAT están diseñados para conectar de forma segura secciones de conducto metálico rígido recubierto en PVC, manteniendo la continuidad eléctrica a lo largo de todo el sistema.

Cada acoplamiento cuenta con un revestimiento interior de uretano gris que protege las rosas y mejora la resistencia química del conjunto. Además, los manguitos exteriores de PVC sellan perfectamente la unión durante el ensamblaje, evitando la infiltración de líquidos, vapores corrosivos o agentes contaminantes que puedan comprometer la integridad del sistema.

Estos acoplamientos ofrecen un desempeño confiable en ambientes altamente agresivos, siendo ideales para aplicaciones en industrias químicas, mineras, petroquímicas y otras zonas clasificadas donde se exige máxima protección y durabilidad.



Características:

- Revestimiento exterior de PVC gris de 40 mil
- Recubrimiento de uretano gris de 2 mil en el interior y las rosas.
- 12 tamaños disponibles desde 1/2" hasta 6"
- Manguitos de sellado en ambos extremos.
- Bordes externos moldeados de 1/2" a 4" para evitar daños en la herramienta durante el ensamblaje.
- Los acoplamientos tienen rosas rectas.

Material de Fabricación:

- Acero Rígido

Normativas:

- UL (E341799)
- CSA C22.2 N°45

Certificados:

- UL Listed E466694

Acabado:

- Revestido de PVC

TAMAÑO DE LA ROSCA	NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO MÉTRICO	LONGITUD MÍNIMA DEL METAL (in) PVC (in)	LONGITUD MÍNIMA TOTAL INCLUIDA LA FUNDA(in)
1/2"	GC15P	16	1.50	3.75
3/4"	GC20P	21	1.53	3.75
1"	GC25P	27	1.91	4.94
1-1/4"	GC32P	35	1.91	5.50
1-1/2"	GC40P	41	1.91	5.75
2"	GC50P	53	1.94	5.94
2-1/2"	GC65P	63	2.88	6.88
3"	GC80P	78	3.03	7.03
3-1/2"	GC90P	91	3.09	7.09
4"	GC100P	103	3.19	7.19
5"	GC125P	129	3.37	7.37
6"	GC150P	155	3.44	7.44

- Los acoplamientos tienen rosas rectas.
- Tolerancia, longitud de la rosca = ± 1 rosca.
- Más o menos 1 vuelta es la variación máxima permitida desde la cara de calibración de los calibres de rosca de trabajo.
- Esto equivale a ± 1 y 1-1/2 vueltas de las dimensiones básicas, ya que la variación de $\pm 1/2$ vuelta de la dimensión básica está permitida en los calibres de trabajo.

CONECTORES LIQUID TIGHT REVESTIDO DE PVC



Descripción:

Los conectores herméticos tipo Liquid Tight de PROCOAT están diseñados para su uso con conductos flexibles en aplicaciones que requieren alta protección contra humedad, polvo y agentes corrosivos. Son ideales para el cableado de motores, transformadores, equipos de procesamiento, bombas y otros equipos industriales expuestos a condiciones severas.

El conjunto formado por el conducto flexible hermético y el conector recubierto en PVC crea un sellado confiable que evita la penetración de agua, líquidos agresivos o vapores corrosivos, protegiendo los conductores, prolongando la vida útil del sistema eléctrico.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 40 mil en el exterior.
- Recubrimiento de uretano de 2 mil en el interior.
- 10 tamaños de sellado disponibles de 1/2" - 4".
- Manguitos en todas las aberturas de conductos.
- Disponible en cuerpo recto y curvo de 45° y 90°.
- Disponible con conexión a tierra externa.

Material de Fabricación:


- Acero Rígido

Certificados:

- UL Listed E509375 / E529734

Acabado:

- Revestido de PVC

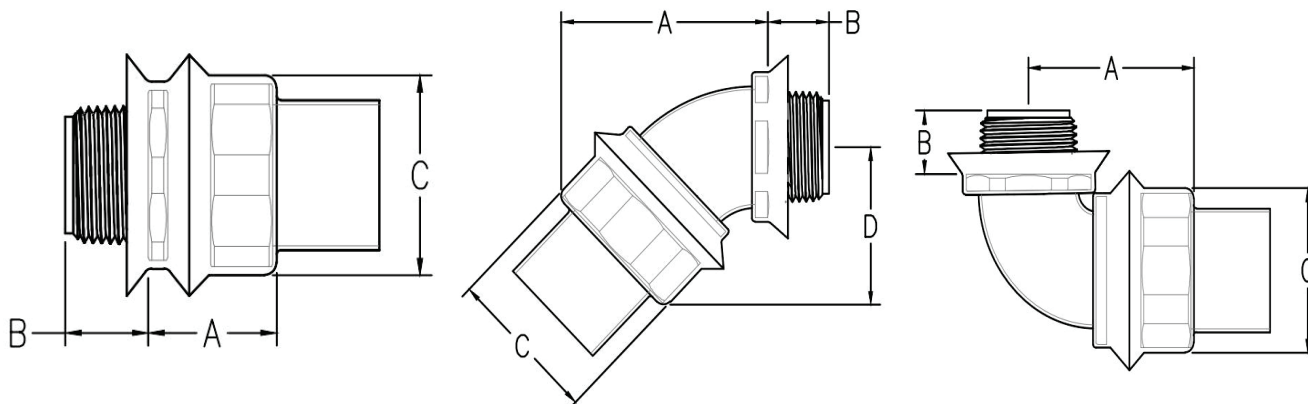


CONECTOR RECTO

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	LTC0015P	0.930	0.571	1.220
3/4"	LTC0020P	1.024	0.630	1.478
1"	LTC0025P	1.063	0.827	1.724
1-1/4"	LTC0032P	1.160	0.830	2.171
1-1/2"	LTC0040P	1.221	0.849	2.388
2"	LTC0050P	1.332	0.911	2.984
2-1/2"	LTC0065P	1.949	1.063	3.878
3"	LTC0080P	2.087	1.083	4.705
3-1/2"	LTC0090P	2.173	1.120	5.036
4"	LTC00100P	2.205	1.142	5.787

CONECTOR RECTO C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC0015P	0.930	0.571	1.220	4-14AL
3/4"	LTGC0020P	1.024	0.630	1.478	4-14AL
1"	LTGC0025P	1.063	0.827	1.724	4-14AL
1-1/4"	LTGC0032P	1.160	0.830	2.171	4-14AL
1-1/2"	LTGC0040P	1.221	0.849	2.388	4-14AL
2"	LTGC0050P	1.332	0.911	2.984	4-14AL
2-1/2"	LTGC0065P	1.949	1.063	3.878	1/0-8AL
3"	LTGC0080P	2.087	1.083	4.705	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC0090P	2.173	1.120	5.036	1/0-8AL
4"	LTGC00100P	2.205	1.142	5.787	1/0-8AL

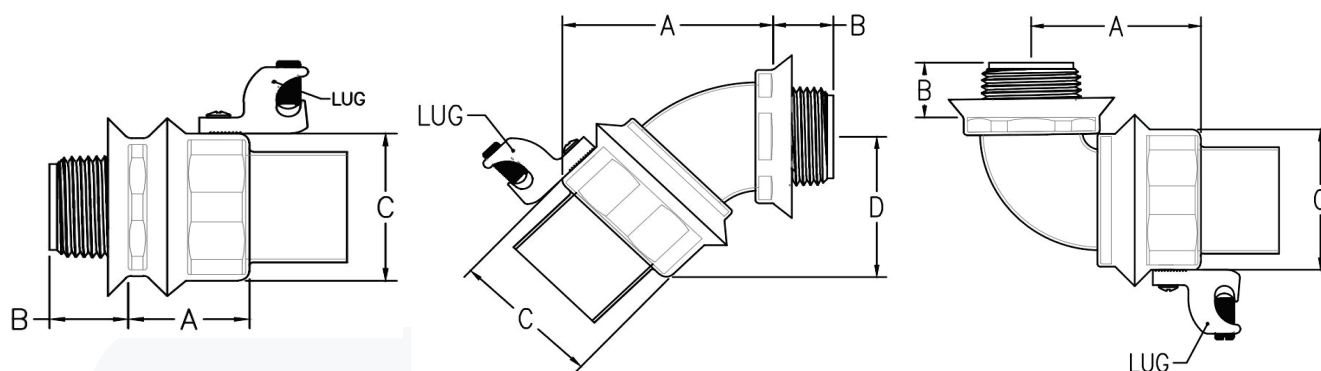

CONECTOR CURVO 45°

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	D
1/2"	LTC4515P	1.940	0.571	1.280	1.360
3/4"	LTC4520P	2.160	0.630	1.561	1.524
1"	LTC4525P	2.566	0.827	1.811	1.803
1-1/4"	LTC4532P	2.932	0.830	2.278	2.085
1-1/2"	LTC4540P	3.048	0.849	2.547	2.180
2"	LTC4550P	3.760	0.911	3.094	2.645
2-1/2"	LTC4565P	4.133	1.063	3.878	3.107
3"	LTC4580P	4.790	1.083	4.511	3.636
3-1/2"	LTC4590P	5.387	1.120	5.176	4.168
4"	LTC45100P	5.994	1.142	5.433	4.872

CONECTOR CURVO 45° C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	D	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC4515P	1.940	0.571	1.280	1.360	4-14AL
3/4"	LTGC4520P	2.160	0.630	1.561	1.524	4-14AL
1"	LTGC4525P	2.566	0.827	1.811	1.803	4-14AL
1-1/4"	LTGC4532P	2.932	0.830	2.278	2.085	4-14AL
1-1/2"	LTGC4540P	3.048	0.849	2.547	2.180	4-14AL
2"	LTGC4550P	3.760	0.911	3.094	2.645	4-14AL
2-1/2"	LTGC4565P	4.133	1.063	3.878	3.107	1/0-8AL
3"	LTGC4580P	4.790	1.083	4.511	3.636	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC4590P	5.387	1.120	5.176	4.168	1/0-8AL
4"	LTGC45100P	5.994	1.142	5.433	4.872	1/0-8AL

CONECTOR CURVO 90°

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	LTC9015P	1.712	0.571	1.280
3/4"	LTC9020P	1.927	0.630	1.561
1"	LTC9025P	2.047	0.827	1.811
1-1/4"	LTC9032P	2.303	0.830	2.278
1-1/2"	LTC9040P	2.480	0.849	2.547
2"	LTC9050P	2.815	0.911	3.094
2-1/2"	LTC9065P	3.030	1.063	3.878
3"	LTC9080P	3.571	1.083	4.511
3-1/2"	LTC9090P	4.088	1.120	5.176
4"	LTC90100P	4.639	1.142	5.433

CONECTOR CURVO 90° C/LT

TAMAÑO DE TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C	LÍNEA TIERRA
1/2"	LTGC9015P	1.712	0.571	1.280	4-14AL
3/4"	LTGC9020P	1.927	0.630	1.561	4-14AL
1"	LTGC9025P	2.047	0.827	1.811	4-14AL
1-1/4"	LTGC9032P	2.303	0.830	2.278	4-14AL
1-1/2"	LTGC9040P	2.480	0.849	2.547	4-14AL
2"	LTGC9050P	2.815	0.911	3.094	4-14AL
2-1/2"	LTGC9065P	3.030	1.063	3.878	1/0-8AL
3"	LTGC9080P	3.571	1.083	4.511	1/0-8AL
3-1/2"	LTGC9090P	4.088	1.120	5.176	1/0-8AL
4"	LTGC90100P	4.639	1.142	5.433	1/0-8AL

CONECTORES TIPO HUB REVESTIDO DE PVC



STG



ST

Descripción:

Los conectores tipo HUB serie ST/STG de PROCOAT están diseñados para la terminación segura de conductos eléctricos a través de la pared de armarios, gabinetes o cajas eléctricas fabricadas en chapa metálica.

Disponibles en versiones con o sin terminal de puesta a tierra, ofrecen una conexión firme y confiable que mantiene la continuidad eléctrica del sistema y protege la integridad de los conductores.

Su construcción robusta y el recubrimiento PROCOAT proporcionan una excelente resistencia a la corrosión, garantizando un rendimiento duradero en entornos industriales, marinos o de alta humedad. Son la solución ideal para aplicaciones que requieren acabados precisos y protección adicional en el punto de entrada del conducto.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC gris de 40 mil en el exterior.
- ▶ La serie ST disponible en 10 tamaños desde la 1/2" hasta las 4".
- ▶ La serie STG disponible en 10 tamaños desde la 1/2" hasta las 4".
- ▶ Manguitos de sellado en el lado del conducto del hub.
- ▶ La junta de PVC moldeado nos sella con la pared del recinto.

Material de Fabricación:

- ▶ Acero Rígido

Acabado:

- ▶ Revestido de PVC

Certificados:


- ▶ UL LISTED E509375 /E529734
- ▶ UL 514B /UL 467
- ▶ NEC / CEC

Notas:


- ▶ Todos los tornillos roscantes están listados para gabinetes tipo NEMA y UL 2, 3, 3R, 4 y 12.
- ▶ Las tierras y uniones hub están listados para los gabinetes NEMA 2, 3, 3R, 4 y 12.

ST

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	ST15P	1.575	1.457	0.591
3/4"	ST20P	1.583	1.673	0.783
1"	ST25P	1.791	1.988	0.996
1-1/4"	ST32P	1.929	2.402	1.311
1-1/2"	ST40P	2.008	2.717	1.530
2"	ST50P	2.087	3.228	1.964
2-1/2"	ST65P	2.697	3.740	2.346
3"	ST80P	2.736	4.370	2.915
3-1/2"	ST90P	2.814	4.721	3.371
4"	ST100P	2.992	5.433	3.821

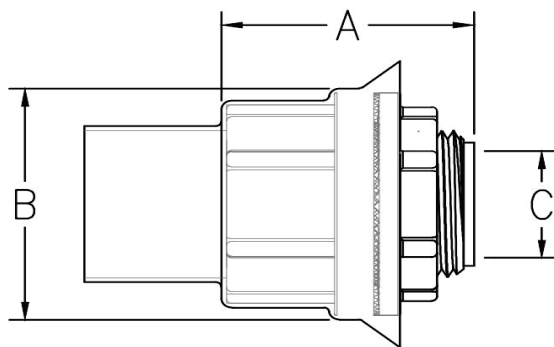

STG

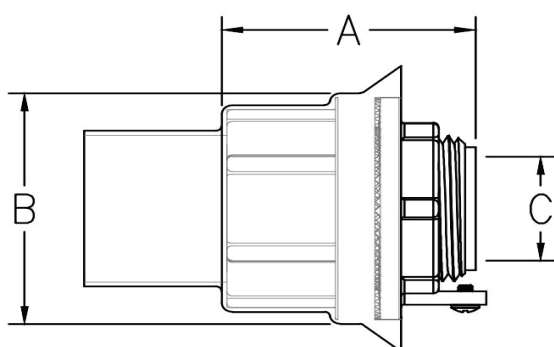

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	STG15P	1.575	1.457	0.591
3/4"	STG20P	1.583	1.673	0.783
1"	STG25P	1.791	1.988	0.996
1-1/4"	STG32P	1.929	2.402	1.311
1-1/2"	STG40P	2.008	2.717	1.530
2"	STG50P	2.087	3.228	1.964
2-1/2"	STG65P	2.697	3.740	2.346
3"	STG80P	2.736	4.370	2.915
3-1/2"	STG90P	2.814	4.721	3.371
4"	STG100P	2.992	5.433	3.821

CAJAS CONDULET FORMA 7 REVESTIDO DE PVC



Descripción:

Los cuerpos de conducto PROCOAT, con recubrimiento protector y tapa removible, se ofrecen en la Forma 7, con múltiples configuraciones que permiten conformar un sistema completo y versátil de canalización revestida.

Están diseñados para facilitar curvas de 90°, servir como puntos de extracción de conductores, realizar empalmes, conectar derivaciones o actuar como salidas de montaje para dispositivos eléctricos, interruptores o luminarias. Su diseño funcional permite una instalación más ágil, segura y ordenada, incluso en espacios reducidos.

La continuidad eléctrica del sistema se garantiza mediante uniones roscadas de alta precisión, manteniendo la integridad del canalizado y cumpliendo con los más altos estándares de seguridad para ambientes industriales, comerciales y de infraestructura expuesta.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 40 mil en el exterior
- Recubrimiento de uretano de 2 mil en el interior y las roscas.
- 10 tamaños disponibles desde 1/2" hasta 4"
- La cubierta estilo Formulario 7 utiliza un diseño de clip de cuña y tornillo de acero inoxidable retenido.

Normativas:

- UL 514A, 514D (# E501987)
- IEC IP69
- UL Type 4x

Material de Fabricación:

- Acero Rígido

Acabado:

- Revestido de PVC

Type "C" Condulet Box




C FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	C17P	5.512	1.323	1.429
3/4"	C27P	6.142	1.535	1.705
1"	C37P	7.008	1.717	1.882
1-1/4"	C47P	7.598	2.185	2.413
1-1/2"	C57P	8.189	2.449	2.641
2"	C67P	9.252	2.953	3.268
2-1/2"	C77P	12.001	4.276	3.654
3"	C87P	12.181	4.276	4.461
3-1/2"	C97P	14.244	4.862	4.945
4"	C107P	14.244	4.862	5.417

Type "LB" Condulet Box

LB FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	LB17P	4.488	1.323	2.205
3/4"	LB27P	5.098	1.535	2.480
1"	LB37P	6.043	1.717	2.815
1-1/4"	LB47P	6.555	2.185	3.406
1-1/2"	LB57P	7.146	2.449	3.642
2"	LB67P	8.138	2.953	4.370
2-1/2"	LB77P	10.520	4.276	5.157
3"	LB87P	10.610	4.276	6.043
3-1/2"	LB97P	12.634	4.862	6.555
4"	LB107P	12.598	4.862	7.028

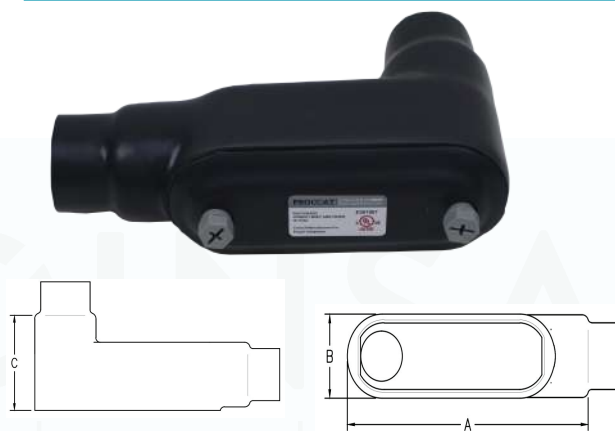

Type "LL" Condulet Box



LL FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	LL17P	4.587	2.244	1.430
3/4"	LL27P	5.118	2.527	1.690
1"	LL37P	6.073	2.783	1.883
1-1/4"	LL47P	6.555	3.209	2.450
1-1/2"	LL57P	7.146	3.504	2.721
2"	LL67P	8.138	4.094	3.367
2-1/2"	LL77P	10.520	5.858	4.462
3"	LL87P	10.610	5.858	4.462
3-1/2"	LL97P	12.634	6.807	4.944
4"	LL107P	12.634	6.807	5.419

Type "LR" Condulet Box

LR FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	LR17P	4.587	2.244	1.430
3/4"	LR27P	5.118	2.527	1.690
1"	LR37P	6.073	2.783	1.883
1-1/4"	LR47P	6.555	3.209	2.450
1-1/2"	LR57P	7.146	3.504	2.721
2"	LR67P	8.138	4.094	3.367
2-1/2"	LR77P	10.520	5.858	3.655
3"	LR87P	10.610	5.858	4.462
3-1/2"	LR97P	12.634	6.807	4.944
4"	LR107P	12.634	6.807	5.417



Type "T" Condulet Box

T FORM 7


PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	T17P	5.512	2.409	1.863
3/4"	T27P	6.142	2.677	2.158
1"	T37P	7.087	2.911	2.296
1-1/4"	T47P	7.598	3.209	2.401
1-1/2"	T57P	8.190	3.504	2.641
2"	T67P	9.252	4.094	3.271
2-1/2"	T77P	12.024	5.780	3.585
3"	T87P	12.181	5.858	4.462
3-1/2"	T97P	14.244	6.807	4.944
4"	T107P	12.634	6.807	5.417




Type "TB" Condulet Box

TB FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	TB17P	5.953	1.446	2.277
3/4"	TB27P	6.686	1.647	2.536
1"	TB37P	7.566	1.845	2.987
1-1/4"	TB47P	8.815	2.237	3.298
1-1/2"	TB57P	10.186	2.808	3.677
2"	TB67P	12.355	4.927	4.655

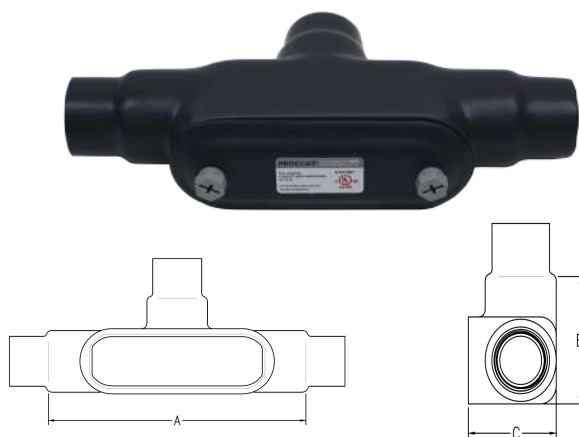

Type "X" Condulet Box

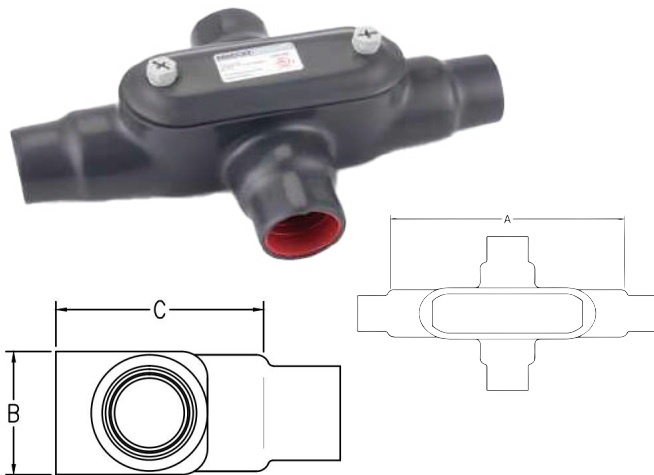

X FORM 7

PIPE SIZE	CATALOG NUMBER	A	B	C
1/2"	X17P	5.953	3.815	1.455
3/4"	X27P	6.686	3.293	1.706
1"	X37P	7.566	3.796	1.979
1-1/4"	X47P	8.815	4.118	2.307
1-1/2"	X57P	10.186	4.787	2.795
2"	X67P	12.355	6.039	3.556



CAJAS CONDULET SERIE FS Y FD REVESTIDO DE PVC



Descripción:

Las cajas conduit de la serie FS/FD de PROCOAT están disponibles en múltiples configuraciones, diseñadas para integrarse en sistemas de conductos recubiertos, brindando protección y versatilidad en instalaciones eléctricas.

Pueden emplearse para alojar dispositivos de cableado, actuar como cajas de paso para conductores o permitir empalmes y derivaciones, manteniendo la integridad mecánica y eléctrica del sistema. Fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, ofrecen un desempeño confiable incluso en entornos industriales severos.

Las tapas, disponibles en modelos compatibles y vendidas por separado, aseguran un cierre hermético y seguro. La continuidad eléctrica del sistema se mantiene en todas las uniones ensambladas, garantizando seguridad y cumplimiento con los estándares internacionales de instalación.

Características:

- ▶ Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil.
- ▶ Recubrimiento interior de uretano gris de 2 mil.
- ▶ 3 tamaños disponibles desde 1/2" hasta 1".
- ▶ Disponible en estilos estándar (FS) y profundo (FD).
- ▶ El tornillo de conexión a tierra interno es estándar.
- ▶ Manguitos de sellado en todas las aberturas de conductos.

Normativa:


- ▶ UL LISTED E501987
- ▶ UL514A / UL514D

Material de Fabricación:

- ▶ Acero Rígido


Acabado:

- ▶ Revestido de PVC

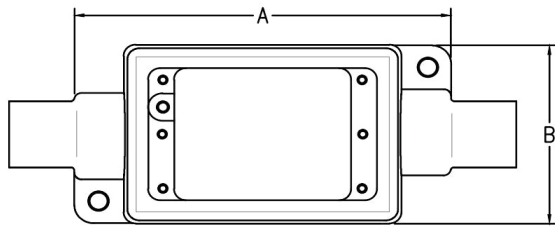

Todas las configuraciones se ofrecen en profundidades según el cuadro 'FS' o 'FD'. Prefijo FS: configuraciones shallow, prefijo FD: configuraciones deep.


SHALLOW BOX



FS Series SINGLE GANG DEAD END

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	FS1P	5.300	2.870	2.130
3/4"	FS2P	5.300	2.870	2.130
1"	FS3P	5.300	2.870	2.130


DEEP BOX



FD Series SINGLE GANG DEAD END

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	FS1P	5.300	2.870	2.130
3/4"	FS2P	5.300	2.870	2.130
1"	FS3P	5.300	2.870	2.130


SHALLOW BOX



FSC Series SINGLE GANG THROUGH FEED

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	FS1P	5.300	2.870	2.130
3/4"	FS2P	5.300	2.870	2.130
1"	FS3P	5.300	2.870	2.130


DEEP BOX




FDC Series SINGLE GANG THROUGH FEED

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	A	B	C
1/2"	FS1P	5.300	2.870	2.130
3/4"	FS2P	5.300	2.870	2.130
1"	FS3P	5.300	2.870	2.130


CONFIGURACIONES DE TAPAS PARA CONDULET TIPO FS/FD



FBCS1P




FBCM1P




SWCS1P



SWCM1P



RCS1P



RCM1P

SOPORTERIA REVESTIDO DE PVC

Descripción:

Las ABRAZADERAS STRUT de soporte PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, están diseñadas para trabajar en conjunto con soportes recubiertos, brindando sujeción segura y duradera a conductos eléctricos en múltiples configuraciones de instalación.

Su diseño permite su uso en posición vertical u horizontal, ofreciendo flexibilidad en el montaje y adaptándose a distintas necesidades de obra. El recubrimiento de PVC protege contra la corrosión y el desgaste, mientras que los herrajes de acero inoxidable incluidos garantizan una fijación confiable y resistencia a ambientes agresivos.

La instalación permite mantener la mínima separación posible entre conductos, conforme a lo permitido por los acoplamientos, optimizando el espacio y manteniendo un orden estructural eficiente.

(UL Listed E516500) (UL 2239)



Strut Straps

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- ▶ Disponible en 12 tamaños desde 1/2" hasta las 6"
- ▶ Su material de fabricación es el Acero

Descripción:



El CANAL STRUT PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, es un sistema estructural versátil diseñado para la construcción de soportes en aplicaciones eléctricas y mecánicas.

Cuando se combina con soportes para conductos recubiertos y accesorios compatibles, proporciona una solución modular, resistente y económica para el montaje seguro de conductos, bandejas portacables, luminarias, equipos y otras instalaciones técnicas.

El recubrimiento de PVC protege el canal contra la corrosión, impactos y desgaste, prolongando su vida útil incluso en entornos industriales o marinos de alta exigencia. Su diseño ranurado permite una instalación rápida y ajustable, optimizando el tiempo de montaje y la flexibilidad de configuración en campo.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- ▶ 2 tamaños y 3 estilos estándar.

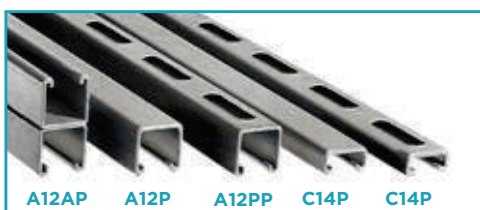

CANAL STRUT PVC

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CADA 100 FT.	X (in)	Y (in)	STRUT THICKNESS
A12P	CANAL	200	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12PP	RANURADO	185	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12AP	DOBLE CANAL	380	1-5/8	1-5/8	12 ga.
C14P	BAJO	135	1-5/8	13/16	12 ga.
C14PP	BAJO RANURADO	130	1-5/8	13/16	12 ga.

Descripción:

Las TUERCAS STRUT PROCOAT, recubiertas con PVC de alta resistencia, están diseñadas para ensamblar de forma segura componentes de canal strut y fijar varillas roscadas recubiertas dentro de la estructura.

Están disponibles en versiones con o sin resorte, lo que facilita su posicionamiento y montaje dentro del canal, reduciendo tiempos de instalación y asegurando un ajuste firme y confiable.

El recubrimiento de PVC proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, garantizando un rendimiento duradero incluso en entornos industriales, marinos o de alta humedad. Estas tuercas son esenciales para sistemas de soportería que requieren resistencia, estabilidad y compatibilidad con conductos y accesorios recubiertos.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- 3 tamaños disponibles desde 1/4" hasta 1/2"



TUERCA STRUT PVC

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/4"	FNS25P
3/8"	FNS38P
1/2"	FNS50P



SOPORTERIA REVESTIDA EN PVC

Descripción:

Las ABRAZADERAS STRUT de soporte PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, están diseñadas para trabajar en conjunto con soportes recubiertos, brindando sujeción segura y duradera a conductos eléctricos en múltiples configuraciones de instalación.

Su diseño permite su uso en posición vertical u horizontal, ofreciendo flexibilidad en el montaje y adaptándose a distintas necesidades de obra. El recubrimiento de PVC protege contra la corrosión y el desgaste, mientras que los herrajes de acero inoxidable incluidos garantizan una fijación confiable y resistencia a ambientes agresivos.

La instalación permite mantener la mínima separación posible entre conductos, conforme a lo permitido por los acoplamientos, optimizando el espacio y manteniendo un orden estructural eficiente.

(UL: E516500)



Strut Straps

Características:

- Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- Disponible en 12 tamaños

ABRAZADERA STRUT PVC

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO	CALIBRE DE METAL	PESO POR 100 PCS
1/2"	CL15P	14	13.0
3/4"	CL20P	14	15.0
1"	CL25P	14	17.0
1-1/4"	CL32P	12	19.5
1-1/2"	CL40P	12	28.0
2"	CL50P	12	31.0
2-1/2"	CL65P	12	36.0
3"	CL80P	12	42.0
3-1/2"	CL90P	11	56.0
4"	CL100P	11	64.0
5"	CL125P	10	76.0
6"	CL150P	10	92.0

Descripción:


El CANAL STRUT PROCOAT, con recubrimiento exterior de PVC de alta resistencia, es un sistema estructural versátil diseñado para la construcción de soportes en aplicaciones eléctricas y mecánicas.

Cuando se combina con soportes para conductos recubiertos y accesorios compatibles, proporciona una solución modular, resistente y económica para el montaje seguro de conductos, bandejas portacables, luminarias, equipos y otras instalaciones técnicas.

El recubrimiento de PVC protege el canal contra la corrosión, impactos y desgaste, prolongando su vida útil incluso en entornos industriales o marinos de alta exigencia. Su diseño ranurado permite una instalación rápida y ajustable, optimizando el tiempo de montaje y la flexibilidad de configuración en campo.

Características:

- Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- 2 tamaños y 3 estilos estándar.



CANAL STRUT PVC



NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CADA 100 FT.	X (in)	Y (in)	STRUT THICKNESS
A12P	CANAL	200	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12PP	RANURADO	185	1-5/8	1-5/8	12 ga.
A12AP	DOBLE CANAL	380	1-5/8	1-5/8	12 ga.
C14P	BAJO	135	1-5/8	13/16	12 ga.
C14PP	BAJO RANURADO	130	1-5/8	13/16	12 ga.

Descripción:

Las tuercas STRUT PROCOAT, recubiertas con PVC de alta resistencia, están diseñadas para ensamblar de forma segura componentes de canal strut y fijar varillas roscadas recubiertas dentro de la estructura.

Están disponibles en versiones con o sin resorte, lo que facilita su posicionamiento y montaje dentro del canal, reduciendo tiempos de instalación y asegurando un ajuste firme y confiable.

El recubrimiento de PVC proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, garantizando un rendimiento duradero incluso en entornos industriales, marinos o de alta humedad. Estas tuercas son esenciales para sistemas de soportería que requieren resistencia, estabilidad y compatibilidad con conductos y accesorios recubiertos.

Características:

- ▶ Recubrimiento de PVC de 20 mil en el exterior
- ▶ 3 tamaños disponibles desde 1/4" hasta 1/2"



TUERCA STRUT PVC

TAMAÑO DEL TUBO	NÚMERO DE CATÁLOGO
1/4"	FNS25P
3/8"	FNS38P
1/2"	FNS50P

