
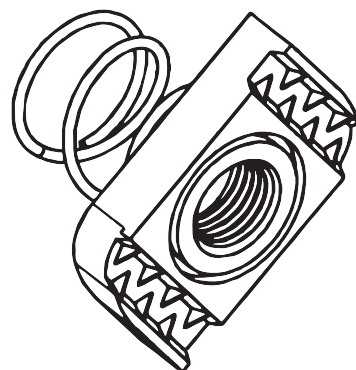


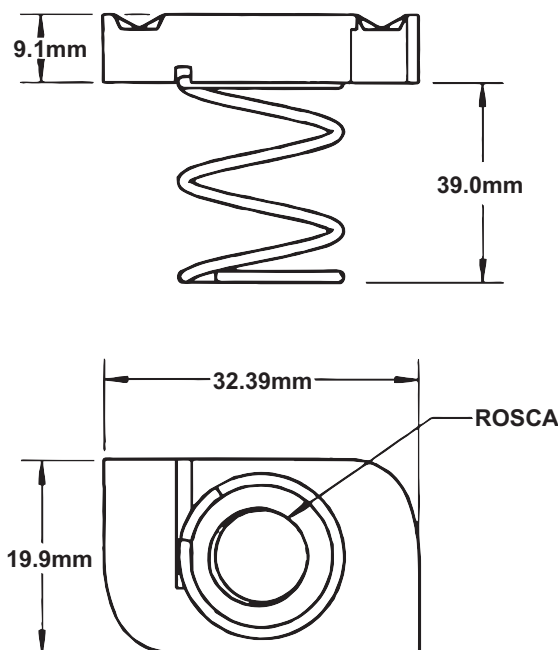

MATERIAL

Las tuercas con resorte PRODUIT se fabrican a partir de barras de acero al carbono y, una vez que se completan las operaciones de mecanizado, se endurecen, asegurando una acción de mordida positiva en el borde interno del canal STRUT. Las tuercas con resorte cumplen con los requisitos físicos y químicos de ASTM, A307, SAE J429 o ASTM A563, y tienen roscas unificadas de pulgada (gruesa, UNC).

ACABADOS

Las tuercas están galvanizadas (EG), ASTM B633 tipo III Sc1. También se encuentra disponible en Acero Inoxidable SS316. Consultar a COINSA para solicitar información.

DIMENSIONES

Las dimensiones se ilustran en pulgadas. Las dimensiones métricas se muestran entre paréntesis, todas las dimensiones métricas están en milímetros y se redondean a un decimal.

TORQUE DEL PERNO

Tamaño del Perno	1/4"-20	3/8"-16	1/2"-13
Torque Requerido N*m	8	26	68
Torque Máximo N*m	9	34	95



Tuerca con Resorte
Galvanizado



Tuerca con Resorte
Acero Inoxidable SS316